


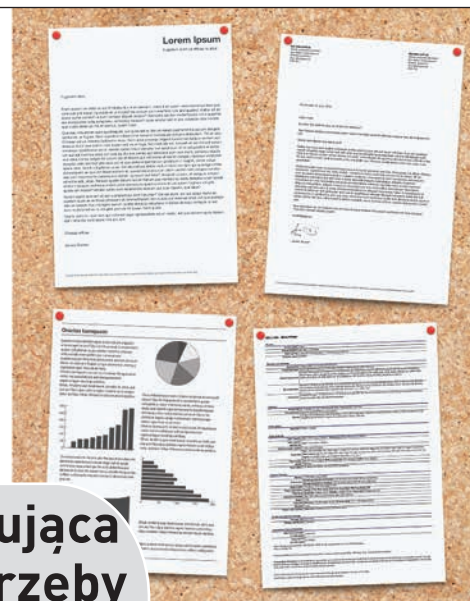

Drukarka monochromatyczna A4 oferująca wysoką wydajność drukowania na potrzeby wymagających użytkowników

B432dn zapewnia szybki, wysokiej jakości druk w czerni i bieli dla bardziej wymagających użytkowników. Jej elastyczne możliwości podawania i odbioru papieru, niezawodna cyfrowa technologia LED i emulacja Postscript współpracują ze sobą, zapewniając znakomitej jakości druk o szerokiej gamie zastosowań. Zaawansowane funkcje oszczędzania energii oraz funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ograniczają szkodliwy wpływ na środowisko. Redukuj koszty eksploatacji, korzystając z bardzo dużych pojemników z tonerem o wysokiej wydajności, oferujących wsparcie dla wszystkich bieżących i przyszłych potrzeb firmy.

Wysoka wydajność, większa produktywność

Szybki czas nagrzewania, szybki procesor i duża pamięć sprawiają, że B432dn nadaje się idealnie do zadań drukarskich o wysokich i niskich nakładach. Obsługa sieci poprzez Gigabit Ethernet w standardzie oraz opcjonalny interfejs bezprzewodowy — udostępnianie staje się łatwiejsze.

- Czas pierwszego wydruku 4,5 sekundy
- Szybkość druku A4 – do 40 str./min
- 5 sekund czasu rozgrzewania po wyjściu z trybu głębokiego uśpienia
- Procesor 667 MHz i 512 MB pamięci RAM + 3 GB pamięci eMMC
- Emulacja PCL/PostScript
- 10/100/1000 Ethernet
- Opcjonalny bezprzewodowy LAN 802.11a/b/g/n

Wszechstronne drukowanie w wysokiej jakości

B432dn oferuje wszechstronne możliwości obsługi nośników, jakość druku cyfrowego LED i możliwość spełnienia potrzeb firmy.

- Formaty od A6 do A4 i banery o długości do 1,3m
- Drukowanie na kartonie do 163 g/m²
- Podajnik papieru na 250 arkuszy oraz opcjonalny drugi podajnik na 530 arkuszy
- Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi zapewnia wyraziste, powtarzalne wydruki
- Bezpieczne drukowanie chroni poufne dokumenty
- Obsługa Google Cloud Print i zgodność z AirPrint firmy Apple Inc.
- Wybierz wielkość tonera odpowiednio do potrzeb firmy, 3000 str., 7000 str. lub toner o wyjątkowo wysokiej wydajności 12 000 str., obniżający koszty eksploatacji do minimum

Niezawodna, ergonomiczna i łatwa w obsłudze

Prosta ergonomiczna konstrukcja ułatwia obsługę, a najlepsza w branży gwarancja firmy OKI Europe zapewnia całkowity spokój ducha.

- Kompaktowa konstrukcja o niskim profilu zapewnia łatwość obsługi
- Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy różnego typu papieru z funkcją automatycznego wykrywania

- Podświetlany wyświetlacz LCD – 2 linie po 16 znaków pokazujący czytelne, bieżące informacje o stanie urządzenia
- Instalacja sterowania wymagająca jednego kliknięcia
- 3-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu

Zaawansowane funkcje redukują koszty eksploatacji i wpływ urządzenia na środowisko naturalne

Oszczędzaj papier i zmniejsz zużycie energii, redukując jednocześnie koszty eksploatacji. Istnieje nawet tryb redukcji szumów do pracy w cichych obszarach roboczych.

- Druk dwustronny w standardzie, zmniejsza zużycie papieru poprzez obustronny zadruk arkusza
- Tryb Eco poprawiający wydajność i ograniczający zużycie energii
- Tryb cichy pozwala zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia 1,4W i niezwykle krótki czas powrotu z trybu uśpienia zapewniają oszczędność energii bez negatywnego wpływu na wydajność
- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania oszczędza energię
- Zgodność ze standardem Energy Star 2.0



A4	✓
Druk czarno-biały	✓
Druk dwustronny	✓
Drukowanie A6 do 210 x 1321 mm i 163 g/m ²	✓
1 – 10 użytkowników	✓

B432dn - Drukarka monochromatyczna

Drukarka	
Szybkość druku	40 str./min.
Czas otrzymania pierwszego wydruku	Poniżej 4,5 sekund
Czas nagrzewania	5 sekund przy wychodzeniu z trybu głębokiego uśpienia, 17 sekund od włączenia zasilania
Procesor	667MHz
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Języki drukowania	Emulacja PostScript3, PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM Pro-Printer, XPS, PDF(v1.7)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS przez TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPNP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNMP v1 i v3, obsługa protokołu SNT, IPP, IPPS, WSD drukowania, LLTD, IEEE802.1x, LPR, port 9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa); Linux PPD; Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10.9
Zestaw narzędzi programowych ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
CZCIONKI	
Czcionki drukarki	87 skalowanych czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B
Czcionki rastrowe	Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach
Kod paskowy	10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
OBSŁUGA PAPIERU	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy (80 g/m ²); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność podajników papieru opcjonalny podajnik	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²)
Maksymalna pojemność papieru	880 arkuszy (80 g/m ²)
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7"; Druk dwustronny: A4, B5(JIS), Letter, up to Legal 14, Executive
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: Od 60 do 120 g/m ² ; Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m ² ; Druk dwustronny: Od 60 do 120 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Taca odbiorcza	150 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m ²)

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ² Tylko dla systemu Windows

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, by działało tylko z oryginalnymi tonerami firmy Oki. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakoś druku.

CECHY OGÓLNE	
Pamięć	512 MB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C/ od 20% do 80% wilgotności względnej, bez kondensacji Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: Od -10°C do 43°C/ od 10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Zasilanie	230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/- 2%
Zużycie energii elektrycznej	Typowe: 600W; maks: 900 W; Tryb gotowości: 80 W; W trybie oszczędzania energii: 7 W; Tryb głębokiego uśpienia: 1,4W
Poziom hałas	Podczas pracy: Maks. 55 dB(A), w stanie spoczynku: 30 dB(A) lub mniej; W trybie energooszczędnym: prawie bezgłośnie
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	245 x 387 x 364mm; z drugim podajnikiem papieru 383 x 387 x 364mm
Waga	12kg
Obciążalność	Maksymalnie: 80 000 stron miesięcznie; Zalecane: 500-5 000 stron/miesiąc
Gwarancja	3 lata rozszerzonej gwarancji po zarejestrowaniu zakupionego urządzenia w ciągu 30 dni od zakupu
Numery katalogowe produktu	B432dn: 45762012
AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi podajnik papieru	44575714
Moduł bezprzewodowej sieci LAN	45830202
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Kaseta z czarnym tonerem* (3 000 stron)	45807102
Kaseta z czarnym tonerem* (7 000 stron)	45807106
Kaseta z czarnym tonerem* (12 000 stron)	45807111
Bęben światłoczuły** (25 000 stron)	44574302

* Toner: Liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752.

Drukarka dostarczana jest z tonerem na 2 000 stron.

** Bęben światłoczuły: Przeciętna wydajność

3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.okiuser.com

Bez rejestracji obowiązuje standardowa 2-letnia gwarancja.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadamiania. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
www.oki.com/pl

OKI

Open up your dreams